



Remolques ganaderos Ifor Williams

En buenas manos

Especialistas en ingeniería y diseño de remolques

Desde 1958 los consumidores han confiado en nuestros remolques, pregunte a cualquier propietario, no son difíciles de encontrar. Como especialistas en ingeniería y diseño de remolques hemos marcado la pauta a seguir tanto en el Reino Unido como en Europa. Somos una compañía independiente centrada en fabricar los mejores productos del mercado. Más de 30.000 personas eligen nuestros remolques cada año – pero aún así no nos conformamos. Nuestra inversión en nuevas tecnologías y materiales aseguran que nuestros productos tienden a exceder las expectativas de los consumidores.

Sabemos que la calidad, fortaleza, valor y fácil mantenimiento son de vital importancia para ti. Es por eso que antepoemos la calidad y seguridad en todo lo que hacemos.





Remolques ganaderos

Situados en el norte rural de Gales, hemos crecido con la comunidad agrícola, empleando a gente local ligados a la agricultura. Nuestra comprensión única de la industria permite que entreguemos los productos de más alta calidad y contribuyamos a proteger esta maravillosa forma de vida. Eche un vistazo a las características de nuestros remolques. Encontrará que el sentido práctico, la seguridad y fiabilidad son supremos para nosotros.

Flexibilidad

Desde P6e más pequeño al más grande de tres ejes de 14', Ifor Williams tiene algo que satisface a la demanda de la mayoría de los granjeros. Desde ovejas y cerdos a novillos y toros de concurso, nosotros tenemos el remolque adecuado. Nuestro sistema EasyLoad™ para ovejas no ha sido aún mejorado por la competencia, Ifor Williams es el líder de remolques para Ganado en el Reino Unido.

Hechos para durar

El chasis y la lanza de acero galvanizado ofrecen inmejorable protección anti-corrosión. Une esto a los paneles laterales de aluminio de alta resistencia; estos remolques durarán más que los vehículos que los remolcan. Los arcos de acero del techo en los remolques con freno dan una visión fuerte y rígida. El suelo es de madera tratada, protegida por una plancha de aluminio antideslizante.

Estabilidad durante el remolcado

Todos nuestros remolques con frenos ofrecen el sistema exclusivo de suspensión por ballestas parabólicas de Ifor Williams, que ha sido mejorado para un trayecto seguro y estable. Sistemas similares se utilizan en vehículos comerciales donde es esencial el rendimiento con carga. Reconocidos por su dureza y facilidad de mantenimiento este sistema de suspensión de Ifor Williams contribuye significativamente a la baja depreciación de nuestros remolques.

P6e/P7e remolque ganadero sin freno

Nuestra gama de remolques ganaderos P6e y P7e ofrece pequeños remolques sin freno con una flexibilidad excepcional dentro y fuera de la carretera. Suficientemente ligeros para ser remolcados por un quad y pueden transportar ovejas o terneros por la granja. Con el canopy quitado, los remolques pueden utilizarse para uso general, transporte de alimento, fertilizante y otras mercancías.

Los modelos para ganado incluyen las puertas de la rampa de aluminio, respiraderos en la parte delantera del canopy y puntos fijos para la división opcional.

Otras características estándar de los P6e y P7e son:


- Rueda de repuesto y soporte
- Cabezal de enganche 50mm
- Soporte delantero
- Ganchos de amarre
- Guardabarros de plástico resistente a impactos
- Rampas de carga de aluminio / acero

Los sobre laterales de rejilla opcionales son imprescindibles cuando se llevan objetos grandes y abultados (lanas, ramas, leña, etc.). El P6e tiene una superficie de carga de 1.21m x 1.98m y un peso máximo de 500 o 750kg. El P7e es levemente más largo con un espacio de 1.21m x 2.21m y es ideal para transportar quads más grandes.

El eje, la lanza y los componentes del chasis del P6e y el P7e están contruidos en chapa de acero galvanizado en caliente por inmersión. El suelo tiene un grosor de 18mm, es de madera contrachapada cubierta de resina impermeable en ambos lados. Hay disponible una rampa de carga compuestas por una plancha de aluminio de 2mm antideslizante.

Un solo eje (de goma de torsión) se ofrece en las opciones de 145R10 (sólo en P6e, 500kg de peso bruto), 145R13 (500 y 750kg de peso bruto) o 20.5 x 8-10 (750kg de peso bruto) neumáticos de flotación.

Otras variantes del P6e y P7e están disponibles. Nuestra gama completa de remolques P6e y P7e se pueden encontrar en nuestro folleto de remolques sin freno, disponible en tu distribuidor.

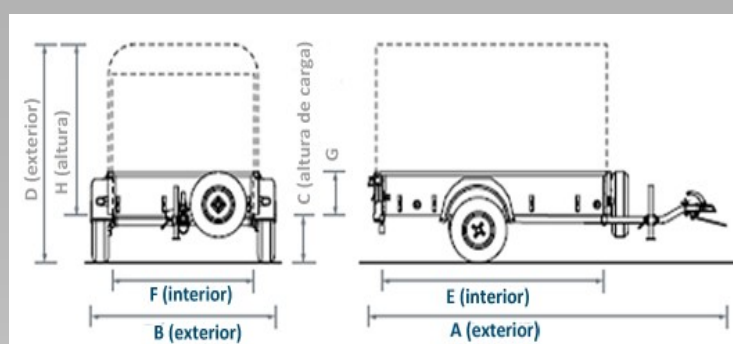

Dimensiones en metros

Trailer		A	B	C	D	E	F	G	H	
P6e	145R10	2.95	1.65	0.40	1.58	1.98	1.21	0.31	1.12	500kg
P6e	20.5 x 8-10	2.95	1.72	0.41	1.59	1.98	1.21	0.31	1.12	750kg
P6e	145R13	2.95	1.63	0.40	1.58	1.98	1.21	0.31	1.12	500kg
P6e	145R13	2.95	1.63	0.41	1.59	1.98	1.21	0.31	1.12	750kg
P7e	20.5 x 8-10	3.18	1.72	0.41	1.59	2.20	1.21	0.31	1.12	750kg
P7e	145R13	3.18	1.63	0.40	1.58	2.21	1.21	0.31	1.12	500kg
P7e	145R13	3.18	1.63	0.41	1.59	2.21	1.21	0.31	1.12	750kg





P6G/P8G

Estos dos modelos, los más ligeros de nuestra gama de remolques con freno, se diseñan para los que necesitan un remolque ligero y a la vez robusto para transportar todo tiempo de ganado pequeño. Fácil de remolcar, dar marcha atrás y maniobrar, los remolques cubrirán las necesidades de los granjeros profesionales.

Son ideales para aquellos que regularmente asisten a ferias y concursos con sus animales.

Los arcos del techo ofrecen un marco fuerte y rígido al que se adjuntan los paneles laterales de aluminio y el techo refractante de calor. Con suspensión por ballestas parabólicas y chasis de acero galvanizado, estos remolques sólo difieren en tamaño con los modelos más grandes.

Con un peso máximo de 1.400kg, pueden ser remolcados con los vehículos familiares más grandes. Permiten una carga útil de 1010kg en la versión de 6' y de 960kg en la versión de 8'. Ambos modelos ofrecen una altura de 4' y 5' con una anchura de 4'. Otras características estándar incluyen:

- Puerta de inspección lateral
- Rueda de repuesto y soporte
- Cabezal de enganche con cerradura
- Respiraderos laterales con sujeción
- Rampa de carga y portillas de aluminio



TA5 4' altura

Los modelos TA5 de altura 4' son levemente más anchos que los P6 y P8 de 5', y se caracterizan por respiraderos laterales más anchos que incrementan la ventilación. Con el incremento de la superficie de suelo, la resistencia del viento se reduce al mínimo al remolcar, una ventaja en largas distancia. Los dos ejes proporcionan un peso máximo bruto de 2700kg.

Estos remolques disponen de sistema de suspensión por ballestas parabólicas de Ifor Williams, chasis de acero galvanizado en caliente, paneles laterales de aluminio y techo refractante del calor. La rampa trasera está cubierta por una plancha de aluminio antideslizante con un amortiguador.

El TA5 incluye puerta de rampa de aluminio, planchas de madera tratada recubiertas con una plancha de aluminio para el suelo, puerta delantera de acceso y soportes receptores para la división central opcional.



Disponible en longitudes de 8', 10' y 12', los modelos de 4' TA5 también incluyen las siguientes características:

- Puerta de inspección lateral
- Rueda de repuesto y soporte
- Cabezal de enganche con cerradura
- Grandes respiraderos laterales con sujeción
- Rampa de carga y portillas de aluminio
- Amortiguador en rampa trasera





TA5G

Remolques ganaderos

Estos modelos están diseñados para aquellos que necesitan una alternativa a los modelos más grandes (TA510 y DP120). Los remolques TA5 con altura de 6' y 7' son más estrechos, ideales para conducir por carreteras comarcales y rurales.

El TA5 6' y 7' está disponible en 8', 10' y 12' longitud. Las versiones 8' y 10' tienen un peso máximo de 2700kg, mientras que la versión 12' para carga pesada ofrece 3500kg de peso máximo.

Todos los tamaños están disponibles con rampa estándar, combinación rampa/puertas o con la rampa EasyLoadTM y sistema de pisos desmontables. La rampa EasyLoadTM y el sistema de pisos desmontables han sido diseñados para permitir la carga de dos pisos de ovejas sin manipular grandes pesos. El sistema está detallado más adelante en el folleto.

Provisto de suspensión por ballestas parabólicas, chasis de acero galvanizado, paneles laterales de aluminio y techo de paneles refractantes del calor. La rampa trasera está cubierta con una plancha de aluminio antideslizante y está ayudado por amortiguadores para facilitar la operación. El suelo es de madera tratada cubierta con una plancha antideslizante de aluminio resistente. Otras características estándar incluyen:

- Puerta de inspección lateral dividida en dos
- Rueda de repuesto y soporte
- Cabezal de enganche con cerradura
- Grandes respiraderos laterales con sujeción
- Rampa de carga y portillas de aluminio
- Amortiguadores en rampa trasera

TA510G

Remolques ganaderos

La gama TA510 ofrece remolques con grandes especificaciones, diseñados para aquellos que requieren el máximo de volumen y peso disponible.

Están disponibles las longitudes de 10', 12' y 14', con las opciones de altura de 6' y 7'. Las versiones de 7', con partición central opcional, permiten transportar dos caballos*. Todos los remolques tienen un peso máximo de 3500kg; la carga útil varía entre 2010kg y 2550kg dependiendo del modelo. Todos los TA510 están disponibles con rampa estándar, combinación de rampa/puertas o con el sistema de rampa EasyLoad y pisos desmontables (detallado más adelante en el folleto).

Los remolques TA510 cuentan con dos ejes (triple eje en modelos de 14' opcional), suspensión por ballestas parabólicas, chasis de acero galvanizado, paneles laterales de aluminio, techo refractante de calor y la rampa trasera cubierta por una plancha de aluminio antideslizante.

Estos remolques también tienen portillas de aluminio, suelo de planchas de madera tratada cubiertas con aluminio antideslizante, soportes receptores para las divisiones opcionales, respiraderos laterales más grandes y puerta de acceso delantera. Otras características estándar:

- Puerta de inspección lateral dividida en dos
- Rueda de repuesto y soporte
- Cabezal de enganche con cerradura
- Grandes respiraderos laterales con sujeción
- Rampa de carga y portillas de aluminio
- Amortiguadores en rampa trasera
- Rueda jockey extra fuerte

*Todos los remolques deben ser usados de acuerdo a la Ley de transporte de animales.



Gama de remolques ganaderos

	RAMPA	DOBLE PISO	8' (2.50m)	10' (3.08m)	12' (3.74m)	14' (4.32m)	14' TRI-AXLE
Ancho TA5: 1.53m							
TA5 4' (1.22m)		N/A	 610kg	 710kg	 790kg	N/A	N/A
TA5 6' (1.83m)			 725kg / 840kg	 875kg / 995kg	 1005kg / 1135kg	N/A	N/A
TA5 7' (2.14m)			N/A	 910kg / 1030kg	 1030kg / 1160kg	N/A	N/A
Ancho TA510: 1.75m							
TA510 6' (1.83m)			N/A	 970kg / 1090kg	 1105kg / 1235kg	 1140kg / 1280kg	 1285kg / 1425kg
TA510 7' (2.14m)			N/A	 995kg / 1115kg	 1130kg / 1260kg	 1185kg / 1325kg	 1315kg / 1455kg



Carga convencional

El doble piso esta desmontados. De este modo puede usarse para ganado vacuno y otras especies grandes. La puerta trasera, soportes de los pisos y la cubierta delantera están recogidos totalmente en el panel delantero.



Carga del piso de arriba

Doble piso desplegado, la puerta trasera y la rampa EasyLoad™ en posición de carga al piso de arriba.



Carga del piso de abajo

Rampa trasera cerrada y la rampa EasyLoad™ en posición normal.

EasyLoad™ Sistema de carga

La rampa Easyload™ es única de Ifor Williams, simplifica la carga al piso de arriba sin la necesidad de manipular rampas o ganado.



El sistema de dos pisos es el adecuado para el uso de ganado vacuno o cualquier otro tipo de ganado. Todos los componentes del interior del remolque están colocados para un acceso rápido. Cuando se requieren los dos pisos el sistema se coloca en pocos minutos sin la necesidad de contar con herramientas o equipamiento adicional.

Con los pisos desplegados la rampa EasyLoad™ se puede operar, elevándola fácilmente a su posición, asistida por dos amortiguadores, requiere poco esfuerzo por parte del operador y se cierra sin esfuerzo, utilizando el peso del operador la rampa baja y se fija en su lugar.

La rampa EasyLoad™ se usa en conjunto con el sistema de doble piso y debe ser especificado a la hora de hacer el pedido



La rampa EasyLoad™ esta desplegada y puerta trasera en posición de carga.



Cargando en el piso superior



Piso superior cerrado



La rampa EasyLoad™ ha sido baja y el piso inferior se está cargando

Novedades

Ifor Williams Trailers se complace en presentar dos novedades en su amplia gama de remolques de ganado.



Cono aerodinámico con bisagra

Es un deflector de viento para los remolques de ganado. Ahorros típicos de hasta un 9% del combustible podría realizarse (dependiendo del vehículo tractor y las circunstancias). Con el aumento de los costos de combustible, es una inversión muy justificada para muchos clientes, especialmente los que hacen más kilómetros.

La versatilidad se ha mejorado con la opción de un mecanismo de bisagra que permite colocar la división en la parte delantera de su remolque, llevando a la vez el cono aerodinámico.

El deflector de viento se encuentra disponible en todas las modelos de 6' y 7', mientras que el cono aerodinámico con bisagras en la actualidad esta disponible para los TA5 - 6' y 7' y los TA510 - 6'.



Solapa delantera plegable FLAP

Una opción adicional para la gama de transporte de ganado, es la solapa delantera plegable, disponible para el TA5, TA5HD y TA510 Altura de 6'.

Las ventajas son tres:

- Cuando se abre, el transporte de ganado tiene más iluminación en su interior, lo cual puede ayudar a la carga ganadera con más facilidad, en especial a las ovejas en el piso superior del remolque.
- La solapa frontal abatible ofrece una mejor ventilación. Ifor Williams no recomienda la tapa frontal abierta en determinadas circunstancias, como cuando se espera para descargar dentro de un mercado de ganado, a continuación, abrir el nuevo la solapa frontal, le ayudará a mantener el remolque más fresco y ventilado.
- Al remolcar un remolque vacío, abriendo la solapa delantera y las aberturas laterales superiores reduce la fricción y por lo tanto, aumentar la eficiencia del combustible del vehículo tractor.

Características

Chasis

El chasis y la lanza de enganche son en acero galvanizado.

Suspensión

La suspensión por ballestas parabólicas de Ifor Williams incrementa la estabilidad y fiabilidad.

Suelo

Suelo de madera tratada bajo una plancha de aluminio antideslizante.

Techo

Los paneles del techo son de acero galvanizado cubierto de pintura blanca refractante del calor son similares a los usados en la construcción.

Arcos

Los arcos de acero galvanizado añaden resistencia y rigidez al remolque.

Cabezal

El cabezal de fundición con perfil bajo, asegura un espacio óptimo para las puertas de los 4x4.

Puertas de inspección

En modelos de altura de 4' se incluye una puerta para acceso más rápido. La puerta partida en los modelos de 6' y 7' permite acceso separado para el piso superior e inferior.

Respiraderos laterales

Respiraderos con sujeción para las posiciones de abierto o cerrado.

Rueda de repuesto

Estándar en todos los modelos.



Chasis y suelo



Ejes y suspensión



Cabezal de enganche



Rueda de repuesto

Equipamiento opcional



Trailer– Aid

Utilizado a la hora de sustituir un neumático desinflado o pinchado. Ahorra tiempo y energía, sin necesidad de utilizar un gato.



Gatos traseros (par)

Ayudan a estabilizar la parte de atrás del remolque en la carga y descarga.



Cono aerodinámico

Para mejorar la aerodinámica del remolque, el cono de GRP ligero reduce la resistencia y el consumo de combustible, sobretodo en trayectos largos. Sólo disponible para los modelos de 6' y 7'.



Divisiones

Las divisiones están disponibles en tamaño grande o mediano (más alto y más bajo). Pueden transportarse en la parte de delante del remolques.



Separador de caballos

Sólo disponible en modelos de 7' de altura, el kit de partición central permite convertir tu remolque de ganado en dos establos para caballos.



Sistema de seguridad Ifor Williams

Un medio rentable y práctico para mejorar la seguridad de su remolque. Adecuado para remolques con frenos solamente.



Extensiones de portillas

Disponibles en todos los modelos de 6' y 7', se pueden usar las extensiones de las puertas para ayudar en la carga y descarga.



Deposito de purines

Dos desagües en el suelo permiten filtrar los orines durante el camino. Las salidas están en un lateral para permitir la limpieza de los desechos sólidos a través del tanque mientras que la rampa está cerrada. Las tapas permiten abrir ambas partes del tanque para una limpieza más cómoda



Combinación Rampa / Puertas

Ahora disponible en los modelos TA5/TA510 estándar de 6' / 7'. La rampa instalada en fábrica opera normalmente, pero también se puede abrir como puertas para permitir el acceso. Es ideal para la carga de palets, etc


* No disponible con el sistema de doble piso.

* Asegúrese siempre de que la carga se distribuye de manera uniforme y centrado sobre los ejes.

Esta opción debe estar establecida en el momento de la orden, ya que no se puede ofrecer como una modificación.

Características

						Remolque con rampa	Remolque con rampa + puertas	Remolque con doble piso y Easyload	Cono Aerodinámico	Cono Aerodinámico con bisagra	Delantera plegable	División grande	División pequeña	Extensión de portillas	Gatos traseros	Deposito de purines	Separador de caballos	Sistema de seguridad
MMA		Ruedas																
P6G	4' (1eje)	1.400kg	165R13C	-	-	STD	-	-	-	-	-	-	OP	-	OP	-	-	OP
P6G	5' (1eje)	1.400kg	165R13C	-	-	STD	-	-	-	-	-	-	OP	-	OP	-	-	OP
P8G	4' (1eje)	1.400kg	165R13C	-	-	STD	-	-	-	-	-	-	OP	-	OP	-	-	OP
P8G	5' (1eje)	1.400kg	165R13C	-	-	STD	-	-	-	-	-	-	OP	-	OP	-	-	OP
TA5	8'x4'	2.600kg	165R13C	-	-	STD	-	-	-	-	-	-	OP	-	OP	OP	-	OP
TA5	10'x4'	2.600kg	165R13C	-	-	STD	-	-	-	-	-	-	OP	-	OP	OP	-	OP
TA5	12'x4'	2.600kg	165R13C	-	-	STD	-	-	-	-	-	-	OP	-	OP	OP	-	OP
TA5	8'x6'	2.600kg	165R13C	-	-	STD	-	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP
TA5	10'x6'	2.600kg	-	175/75R16C	6.50R16C	STD	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP
TA5HD	12'x6'	3.500kg	-	175/75R16C	6.50R16C	STD	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP
TA5	10'x7'	2.600kg	-	175/75R16C	6.50R16C	STD	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP
TA5HD	12'x7'	3.500kg	-	175/75R16C	6.50R16C	STD	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
TA510	10'x6'	3.500kg	-	175/75R16C	6.50R16C	STD	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP
TA510	10'x7'	3.500kg	-	175/75R16C	6.50R16C	STD	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
TA510	12'x6'	3.500kg	-	175/75R16C	6.50R16C	STD	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP
TA510	12'x7'	3.500kg	-	175/75R16C	6.50R16C	STD	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
TA510	14'x6'	3.500kg	-	175/75R16C	6.50R16C	STD	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP
TA510	14'x7'	3.500kg	-	175/75R16C	6.50R16C	STD	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
TA510	14'x6' (3ejes)	3.500kg	-	175/75R16C	6.50R16C	STD	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP
TA510	14'x7' (3ejes)	3.500kg	-	175/75R16C	6.50R16C	STD	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP

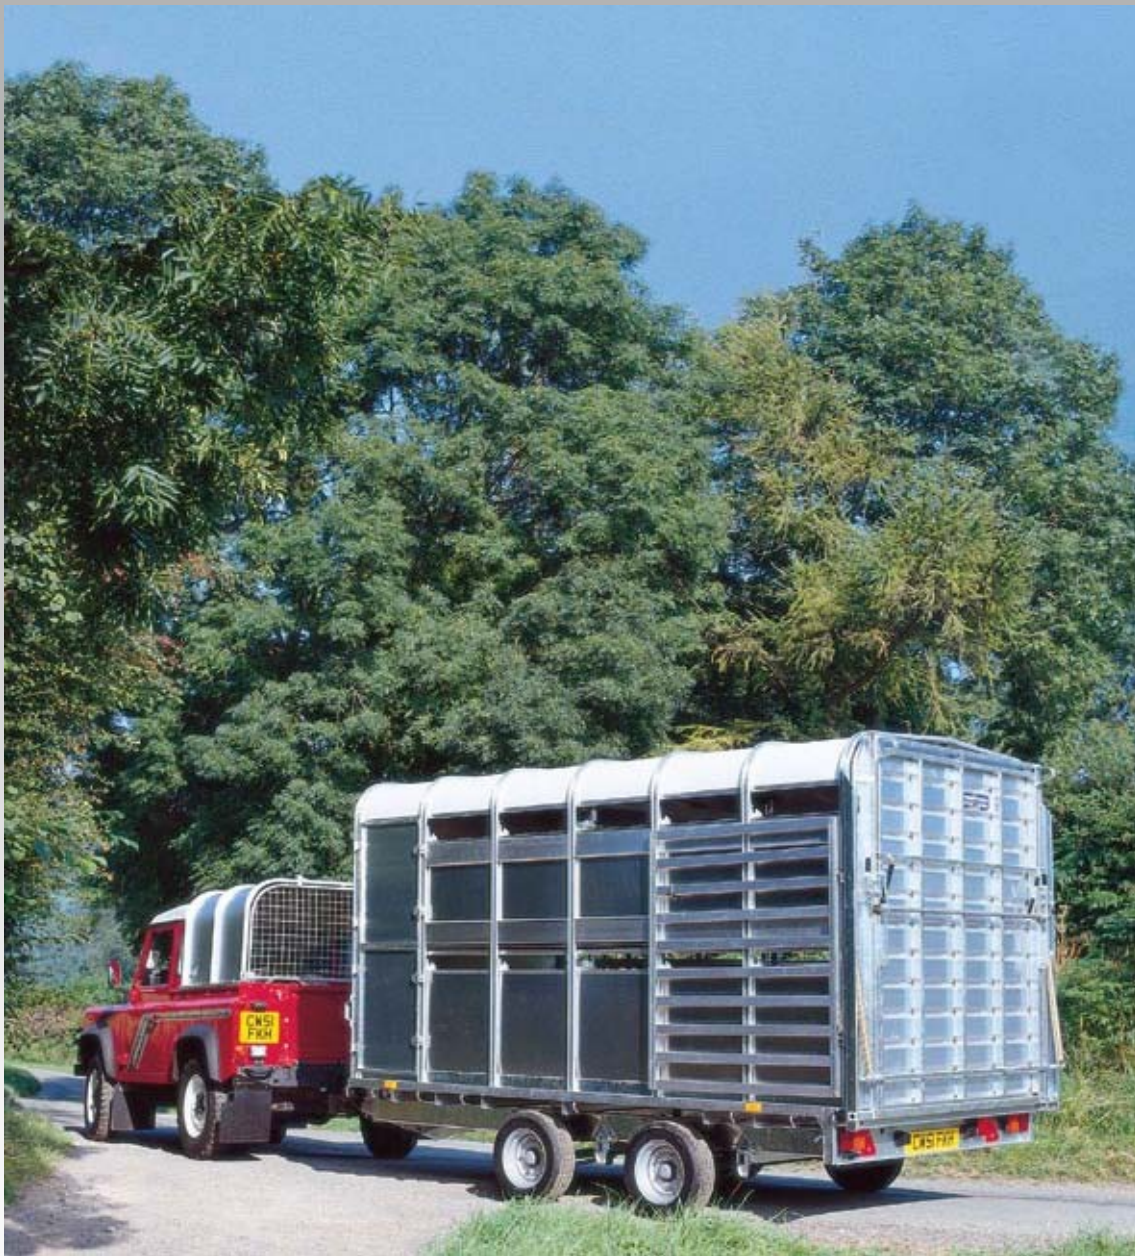

A.G. Remolques

Tel. 985 168 115 – 690 996 306

www.AGremolques.com

ventas@AGremolques.com

El diseño, descripciones y las especificaciones de los productos son correctos en el momento de la impresión. Ifor Williams se esfuerza constantemente en mejorar sus productos y de vez en cuando esto puede resultar en cambios en la gama de modelos. Por favor, compruebe que el diseño, la descripción, los colores y las especificaciones que se describe en este folleto son todavía válidas en el momento de realizar un pedido.

